


OPERATING MANUAL POWER BANK

Walker WB-710



Thank you for purchasing
WALKER products!

The Power Bank WB-710 is a versatile external storage battery. It is designed to charge smartphones, tablets and other compatible digital devices. Take your time and read the following instructions and notes carefully.

TECHNICAL DATA

High Density Li-Polymer cells


The product contains high-density Li-Polymer cells. Such cells were primarily developed for smartphones to meet particularly high charging capacity and performance requirements in a compact space. This new generation of lithium-polymer cells is also used here and offers a lightweight and compact design with a relatively high charging capacity.

Battery capacity	10000mAh
Battery type	Li-Pol
Energy reserve	38.5Wh
Rated voltage	3.85V
Output	USB-C, USB-A, USB-L Cable, USB-C Cable
Input	USB-C, USB-C Cable, USB-A Cable
Output: USB-C	5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A
USB-A	5V=3A, 9V=2.22A, 10V=2.25A, 12V=1.5A
USB-L Cable	5V=2A
USB-C Cable	5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A

Input: USB-C	5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A
USB-C Cable	5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A
USB-A Cable	5V=2A
Maximum Output Power	22.5W
Wireless charging	yes
Wireless charging standards	Qi
Wireless charging specifications	5W/7.5W/10W/15W
Maximum wireless charging output power	15W
Automatic shutdown	yes
Magnetic holding force	3700-3900 Gauss
Foreign object detection in the induction zone	Yes, the indicator flashes blue and green
Number of devices that can be charged simultaneously	4
Power bank full charge time	≈3.5 Stunden
Battery service life	300pcs
Simultaneous charging of power bank and a connected device	yes
Energy conversion efficiency	≥70%
Low-current charging mode	yes
Chip	S622

NTC thermistor	yes
Charging protocols (standard)	QC, PD, PPS, SCP, AFC
Protection system	OVP, OTP, OCP, SCP
Charge indicator (indicator type)	LED
Material	ABS+PC
Flammability class of the material	V0
Size	112.6x70x23mm
Weight	≈214g
Features	Retractable stand Power bank charge indication on iPhone

GETTING STARTED

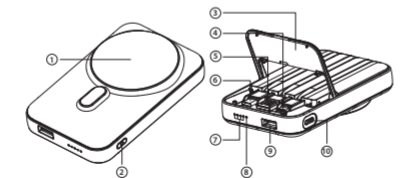

1. Wireless charging platform
2. Control button
Press the button to turn on and check the charge level. Double-press to turn off.

3. Retractable stand
4. USB-L cable Output
5. USB-A cable Input
6. USB-C cable Input / Output
7. LED power indicator / Power bank charge level
8. Charging indicator
9. USB-A Output
10. USB-C Input / Output

LED INDICATION

Power bank charge level:

- ○ ○ ○ — 0-25% of charge
- ● ○ ○ — 25-50% of charge
- ● ● ○ — 50-75% of charge
- ● ● ● — 75-100% of charge

Charging indication:

The colored LED is lit — charging is in progress.
The colored LED blinks — a foreign metal object is detected in the wireless charging zone.

CHARGING THE POWER BANK

Connect the power bank to a network charger in one of the following ways:

- via the USB-C port using a cable (not included);
- using the built-in USB-C cable;
- using the built-in USB-A cable.

▲ Please note: the cable connectors are protected by a retractable stand — to access the cable, simply open the stand.

During charging, the charge level indicators flash; when fully charged, all indicators remain lit.

Recommended network charger (adapter):
For the fastest and most stable charging, use an adapter with a power rating of 20W or higher.

Recommendation: Fully charge the power bank before using it for the first time.

CHARGING DEVICES USING CABLES AND CONNECTORS BUILT INTO THE POWER BANK

Connect the device you want to charge to the power bank in one of the following ways:

- using the built-in USB-C cable or USB-L cable, depending on your device's port;
- via the USB-C or USB-A port using a cable (not included).

▲ Please note: the cable connectors are protected by a retractable stand — to access the cable, simply open the stand.

Once connected, charging will start automatically. If charging does not start, press the power bank power button.

WIRELESS CHARGING

To charge wirelessly, place your smartphone on the power bank charging area. Charging will start automatically.

If charging does not start, adjust the position of your smartphone to align it correctly with the charging zone.

▲ Please note: the iPhone screen displays the power bank charge level during charging (if the iPhone is MagSafe compatible).

Note: The charging area is magnetic. Smartphones that support magnetic charging (MagSafe) are automatically attached to the power bank due to the magnet.

For smartphones without MagSafe, a metal ring can be used to provide magnetic attachment.

SAFETY INSTRUCTIONS

The information in this manual is intended to familiarize you with the power bank and its operation. Keep this manual in an accessible place and pass it on to all subsequent users.

Follow the safety instructions when using the power bank.



It is prohibited to:

- disassemble and modify the power bank or its accessories;
- repair the power bank or its accessories yourself;
- use the power bank in wet areas, keep it near water, immerse it in water or other liquids;
- use the power bank or its accessories with visible mechanical damage;
- cover the power bank with any material or place any objects on top of it while it is in use;
- handle the power bank or its accessories with wet hands;
- use the power bank near heaters, other sources of heat or fire, or under direct sunlight.

Warning:

- the power bank is intended for use only in dry, ventilated areas;
- make sure that the power bank and its accessories are in good condition before each use;
- handle the power bank with care! It may be damaged by impact or falling from a low height;
- use the power bank only with devices that are

compatible in terms of technical data;
• Keep out of the reach of children!

OPERATION

Charging the power bank

- Do not charge the power bank via a PC or laptop. The charging current can damage the USB port of the PC or laptop.

- Use only suitable chargers or USB ports for charging.
- Do not overcharge the power bank or discharge it fully.
- Do not store, charge or use the power bank in extreme temperatures.

- Charge the device regularly (at least every three months) during prolonged storage.

Charging end devices

- Follow the operating instructions of your end device.

MAINTENANCE AND CARE

Clean the power bank only with a dry cloth. Do not use harsh chemicals. Regularly check the cables and body for damage.

LIABILITY

The manufacturer is not liable and does not provide a warranty in case of damage caused by incorrect and improper use of the power bank or non-compliance with the operating and/or safety instructions.

Use the power bank only for its intended purpose and follow the operating and safety instructions.

DISPOSAL INSTRUCTIONS

Do not dispose of the power bank with household waste. Take it to a specialized e-waste collection point in accordance with regional regulations. Dispose of the packaging material in accordance with the locally applicable disposal regulations.

DECLARATION OF CONFORMITY

This product, the Power Bank Walker WB-710, manufactured by Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd., complies with the following EU directives:

- 2014/53/EU (RED)
- 2015/863/EU 2011/65/EU RoHs

The product has passed all the necessary tests for compliance with safety and electromagnetic compatibility requirements, as well as radio frequency performance testing as defined by RED Directive 2014/53/EU (Radio Equipment Directive) and the restriction of use of certain hazardous substances as defined by the RoHS Directive 2011/65/EU (Restriction of Hazardous Substances).

The full text of the EU Declaration of Conformity can be found here:
<https://walker.pro> > WB-710 > Files or via the QR code

COMPLETE SET:

- Power bank x 1
- Data cable x1
- Operating manual x1

Manufacturer: «Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd.», China. Importer: Walker Digital GmbH, Brunsbütteler Damm 116-118, 13581 Berlin, Germany


Warranty period: 24 months
Period of exploitation: unlimited
LUCID NUMBER: DE 3181841522675
WEEE NUMBER: DE 67098608

www.walker.pro



BEDIENUNGSANLEITUNG POWERBANK

Walker WB-710



Vielen Dank, dass Sie sich für WALKER Produkte entschieden haben!

Die WB-710 Powerbank ist ein universeller externer Akku. Sie ist entwickelt, um Smartphones, Tablets und anderen kompatiblen digitalen Geräten aufzuladen. Nehmen Sie sich Zeit und lesen Sie die folgenden Anweisungen und Hinweise sorgfältig durch.

TECHNISCHE DATEN


High Density Li-Polymer Zellen
Das Produkt enthält High Density Li-Polymer Zellen. Solche Zellen wurden vor allem für die Smartphone entwickelt, um besonders hohe Ladekapazitäts- und Leistungsanforderungen auf kompaktem Raum zu erfüllen. Diese neue Generation von Lithium-Polymer Zellen kommt auch hier zum Einsatz und bietet eine leichte und kompakte Gestaltung bei relativ hoher Ladekapazität.

Akkukapazität	10000mAh
Akkutyp	Li-Pol
Energiekapazität	38.5Wh
Nennspannung	3.85V
Ausgang	USB-C, USB-A, USB-L Cable, USB-C Cable
Eingang	USB-C, USB-C Cable, USB-A Cable
Ausgang: USB-C	5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A
USB-A	5V=3A, 9V=2.22A, 10V=2.25A, 12V=1.5A
USB-L Cable	5V=2A
USB-C Cable	5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A

Eingang: USB-C USB-C Cable USB-A Cable	5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A 5V=2A
Maximale Ausgangsleistung	22.5W
Kabelloses Laden	ja
Kabellose Ladestandards	Qi
Spezifikationen des kabellosen Ladens	5W/7.5W/10W/15W
Maximale Ausgangsleistung des kabellosen Ladens	15W
Automatische Abschaltung	ja
Magnetische Haltekraft	3700-3900 Gauss
Erkennung von Fremdkörpern in der Induktionszone	Ja, die Anzeige blinkt blau und grün
Anzahl der gleichzeitig aufladbaren Geräte	4
Powerbank-Vollladezeit	≈3.5 Stunden
Akkulebensdauer	300pcs
Gleichzeitiges Aufladen von Powerbank und angeschlossenem Gerät	ja
Wirkungsgrad	≥70%
Niedrigstrom-Lademodus	ja
Chip	S622

NTC-Thermistor	ja
Ladeprotokolle (-standard)	QC, PD, PPS, SCP, AFC
Schutzsystem	OVP, OTP, OCP, SCP
Ladeanzeige (Indikator typ)	LED
Werkstoff	ABS+PC
Brennbarkeitsklasse des Werkstoffs	V0
Größe	112.6x70x23mm
Gewicht	≈214g
Merkmale	Ausziehbarer Ständer Ladezustand des Powerbanks auf dem iPhone angezeigt

GERÄTEAUFBAU

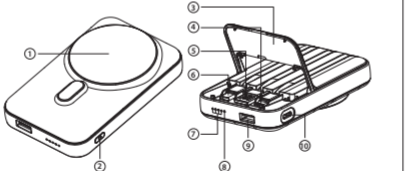

1. Kabellose Ladepattform
2. Bedientaste:
 - Drücken Sie die Taste, um das Gerät einzuschalten und den Ladezustand zu überprüfen.
 - Doppeltes Drücken – Ausschalten.

3. Ausziehbarer Ständer
4. USB-L-Kabel Ausgang
5. USB-A-Kabel Eingang
6. USB-C-Kabel Eingang / Ausgang
7. LED-Betriebsanzeige / Ladezustand der Powerbank
8. Ladeanzeige
9. USB-A Ausgang
10. USB-C Eingang / Ausgang

LED-ANZEIGE

- Ladezustand der Powerbank:
- ○ ○ ○ — 0-25 % Ladung
 - ● ○ ○ — 25-50 % Ladung
 - ● ● ○ — 50-75 % Ladung
 - ● ● ● — 75-100 % Ladung

Ladeanzeige:

Die farbige LED leuchtet – der Ladevorgang läuft. Die farbige LED blinkt – in der kabellosen Ladezone wurde ein metallischer Fremdkörper entdeckt.

AUFLADEN DER POWERBANK

- Schließen Sie die Powerbank auf eine der folgenden Arten an das Netzladegerät an:
- über den USB-C-Anschluss mit einem Kabel (nicht enthalten);
 - mit dem eingebauten USB-C-Kabel;
 - mit dem eingebauten USB-A-Kabel.

▲ Bitte beachten Sie: Die Kabelanschlüsse sind durch einen ausziehbaren Ständer geschützt – um das Kabel herauszuziehen, öffnen Sie einfach den Ständer. Während des Ladevorgangs blinken die Ladezustandsanzeigen; nach vollständiger Aufladung leuchten alle Anzeigen dauerhaft auf.

Empfohlenes Netzladegerät (Adapter):
Verwenden Sie für ein möglichst schnelles und stabiles Aufladen einen Adapter mit einer Leistung von 20 W oder mehr.
Empfehlung: Laden Sie die Powerbank vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

AUFLADEN VON GERÄTEN MIT IN DER POWERBANK EINGEBAUTEN KABELN UND ANSCHLÜSSEN

- Schließen Sie das zu ladende Gerät auf eine der folgenden Arten an die Powerbank an:
- mit dem eingebauten USB-C-Kabel oder USB-L-Kabel, je nach Anschluss Ihres Geräts;
 - über den USB-C- oder USB-A-Anschluss mit einem Kabel (nicht enthalten).

▲ Bitte beachten Sie: Die Kabelanschlüsse sind durch einen ausziehbaren Ständer geschützt – um das Kabel herauszuziehen, öffnen Sie einfach den Ständer. Nach dem Anschließen beginnt der Ladevorgang automatisch.

Wenn der Ladevorgang nicht beginnt, drücken Sie die Powerbank-Ein-/Aus-Taste.

KABELLOSES LADEN

Legen Sie Ihr Smartphone zum kabellosen Laden auf die Ladefläche der Powerbank. Der Ladevorgang beginnt automatisch.
Wenn der Ladevorgang nicht beginnt, richten Sie Ihr Smartphone neu aus, um es korrekt mit der Ladezone zu vereinen.

▲ Bitte beachten Sie: Während des Ladevorgangs wird auf dem iPhone-Bildschirm der Ladezustand der

Powerbank angezeigt (sofern das iPhone MagSafe-kompatibel ist).
Hinweis: Die Ladefläche ist magnetisch. Smartphones, die magnetisches Laden (MagSafe) unterstützen, werden dank eines Magneten automatisch auf der Powerbank befestigt.
Für Smartphones ohne MagSafe kann ein Metallring verwendet werden, um die magnetische Befestigung zu gewährleisten.

SICHERHEITSHINWEISE

Die Informationen in dieser Anleitung sollen Sie mit der Powerbank und ihrem Betrieb vertraut machen. Bewahren Sie diese Anleitung an einem zugänglichen Ort auf und geben Sie sie auch an nachfolgende Benutzer weiter. Beachten Sie die Sicherheitshinweise bei der Verwendung des Geräts.



Es ist verboten:

- die Powerbank oder ihr Zubehör zu zerlegen und zu verändern;
- die Powerbank oder ihr Zubehör selbst zu reparieren;
- die Powerbank in Feuchträumen zu verwenden, in der Nähe von Wasser aufzubewahren oder in Wasser oder andere Flüssigkeiten einzutauchen;
- die Powerbank oder ihr Zubehör mit sichtbaren mechanischen Schäden zu benutzen;
- die Powerbank mit irgendwelchen Materialien zu bedecken oder irgendwelche Gegenstände darauf zu

legen, während es verwendet wird;
• die Powerbank oder ihr Zubehör mit nassen Händen anzufassen;
• die Powerbank in der Nähe von Heizgeräten, anderen Wärme- oder Feuerquellen oder unter direkter Sonneneinstrahlung zu verwenden.
Vorsicht:

- die Powerbank ist nur für den Gebrauch in trockenen, belüfteten Räumen bestimmt;
- vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch, dass sich die Powerbank und ihr Zubehör in einem guten Zustand befinden;
- behandeln Sie die Powerbank mit Vorsicht! Sie kann durch Stöße oder Herunterfallen auch aus geringer Höhe beschädigt werden;
- verwenden Sie die Powerbank nur mit Geräten, die von den technischen Daten zueinander kompatibel sind;
- Für Kinder unerreichbar aufbewahren!

BETRIEB

- Aufladen von Powerbank**
- Laden Sie die Powerbank nicht über einen PC oder Laptop auf. Der Ladestrom kann den USB Port des PCs oder Laptop beschädigen.
 - Verwenden Sie nur geeignete Ladegeräte oder USB-Anschlüsse zum Aufladen.
 - Überladen Sie die Powerbank nicht, entladen Sie es nicht tief.
 - Vermeiden Sie die Lagerung, das Aufladen und die Verwendung der Powerbank bei extremen Temperaturen.
 - Laden Sie die Powerbank bei längerer Lagerung regelmäßig (mind. vierteljährig) nach.

Aufladen von Endgeräten

- Beachten Sie die Betriebshinweise Ihres Endgerätes.

WARTUNG UND PFLEGE

Reinigen Sie die Powerbank nur mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien. Überprüfen Sie die Kabel und das Gehäuse regelmäßig auf Beschädigungen.

HAFTUNG

Der Hersteller übernimmt keine Haftung und Garantie für Schäden, die durch falsche und unsachgemäße Verwendung der Powerbank oder Nichtbeachtung der Bedienungs- und/oder Sicherheitshinweise verursacht werden. Verwenden Sie die Powerbank nur für den vorgesehenen Zweck und beachten Sie die Bedienungs- und Sicherheitshinweise.

ENTSORGUNGSHINWEISE

Entsorgen Sie die Powerbank nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie es gemäß den landesspezifischen Vorschriften zu einer speziellen Sammelstelle für Elektronikschrott. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial gemäß den örtlich gültigen Entsorgungsvorschriften.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Produkt, die Powerbank Walker WB-710, hergestellt von Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd., entspricht den folgenden EU-Richtlinien:
• 2014/53/EU (RED)
• 2015/863/EU 2011/65/EU RoHS

Das Produkt bestand alle notwendigen Prüfungen zur Einhaltung der Sicherheits- und elektromagnetischen Kompatibilitätsanforderungen außerdem die Prüfung der Funkfrequenzleistung gemäß der RED-Richtlinie 2014/53/EU (Radio Equipment Directive) sowie die Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe gemäß der RoHS Richtlinie 2011/65/EU (Restriction of Hazardous Substances).

KOMPLETT-SET

- Powerbank x1
- Datenkabel x1
- Bedienungsanleitung x1

Hersteller:


«Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd.», China. **Importeur:** Walker Digital GmbH, Brunsbütteler Damm 116-118, 13581 Berlin, Deutschland

Garantiezeit: 24 Monate

Nutzungsdauer: unbegrenzt
LUCID NUMBER: DE 3181841522675
WEEE NUMBER: DE 67098608

www.walker.pro


Den Volltext der EU-Konformitätserklärung finden Sie hier: <https://walker.pro> > WB-710 > Dateien oder durch Scannen des QR-Codes

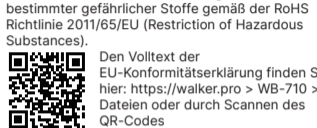


KOMPLETT-SET

- Powerbank x1
- Datenkabel x1
- Bedienungsanleitung x1

Hersteller: «Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd.», China. **Importeur:** Walker Digital GmbH, Brunsbütteler Damm 116-118, 13581 Berlin, Deutschland




Garantiezeit: 24 Monate
Nutzungsdauer: unbegrenzt
LUCID NUMBER: DE 3181841522675
WEEE NUMBER: DE 67098608



MANUAL DE L'UTILISATEUR BANQUE DE PUISSANCE

Walker WB-710



Merci d'avoir choisi un produit de WALKER!

Powerbank WB-710 est une batterie de stockage externe polyvalente. Il est conçu pour charger les smartphones, tablettes et autres appareils numériques compatibles. Prenez votre temps et lisez attentivement les instructions et les notes suivantes.

DONNÉES TECHNIQUES


Cellules de lithium-polymère à haute densité
Le produit contient des cellules Li-Polymer à haute densité. Ces cellules ont été principalement conçues pour les smartphones afin de satisfaire aux exigences particulièrement élevées en matière de capacité de charge et de performances dans un espace compact. Cette nouvelle génération de cellules lithium-polymère est également utilisée ici et offre un design léger et compact avec une capacité de charge relativement élevée.

Capacité de la batterie	10000mAh
Type de batterie	Li-Pol
Capacité d'énergie	38.5Wh
Tension nominale	3.85V
La sortie	USB-C, USB-A, USB-L Cable, USB-C Cable
Entrée	USB-C, USB-C Cable, USB-A Cable
La sortie: USB-C	5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A
USB-A	5V=3A, 9V=2.22A, 10V=2.25A, 12V=1.5A
USB-L Cable	5V=2A
USB-C Cable	5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A

Entrée: USB-C USB-C Cable USB-A Cable	5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A 5V=2A
Puissance de sortie maximale	22.5W
Chargement sans fil	Oui
Normes de recharge sans fil	Qi
Caractéristiques de la recharge sans fil	5W/7.5W/10W/15W
Puissance de sortie maximale de la recharge sans fil	15W
Arrêt automatique	Oui
Force magnétique	3700-3900 Gauss
Fonction de détection d'objets étrangers dans la zone d'induction	Oui, l'indicateur clignote en bleu et en vert
Combien d'appareils il peut charger en même temps	4
Temps de charge complète de Banc de puissance	≈3.5 heures
Durée de vie de la batterie	300pcs
Capacité de charger Un Banc de puissance et l'appareil connecté simultanément	tak
Taux de conversion énergétique	≥70%

Mode de charge basse tension	Oui
Puce	S622
Thermistance NTC	Oui
Protocoles de charge	QC, PD, PPS, SCP, AFC
Système de protection	OVP, OTP, OCP, SCP
Indicateur de charge (type d'indicateur)	LED
Matériau	ABS+PC
Classe d'inflammabilité des matériaux	V0
Taille	112.6×70×23mm
Poids	≈214g
Caractéristiques	Butée rétractable Indication du niveau de charge du powerbank sur iPhone

PRÉSENTATION EXTÉRIEURE

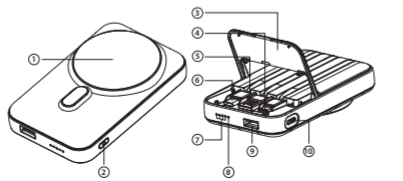

1. Plateforme de charge sans fil
2. Bouton de commande:
- Appuyez sur le bouton pour allumer et vérifier le niveau de charge.
- Double appui — arrêt
3. Loquet coulissant
4. Câble USB-L La sortie
5. Câble USB-A Entrée
6. Câble USB-C Entrée / La sortie
7. Voyant LED d'alimentation / Niveau de charge du PowerBank
8. Voyant de charge
9. USB-A La sortie
10. USB-C Entrée / La sortie

INDICATEUR LED

Niveau de charge du PowerBank:

- ○ ○ ○ — 0-25 % de charge
- ● ○ ○ — 25-50 % de charge
- ● ● ○ — 50-75 % de charge
- ● ● ● — 75-100 % de charge

Indication de charge

La LED colorée est allumée — la recharge s'effectue. La LED colorée clignote — un objet étranger métallique a été détecté dans la zone de charge sans fil.

RECHARGE DU POWERBANK

Connectez le PowerBank avec un chargeur secteur de l'une des façons suivantes:

- via le port USB-C à l'aide d'un câble (non fourni);
- à l'aide du câble USB-C intégré;
- à l'aide du câble USB-A intégré

▲ Remarque: les connecteurs des câbles sont protégés par un loquet coulissant — pour sortir le câble, il suffit d'ouvrir ce loquet.

Pendant la charge, les indicateurs de niveau clignotent; après la charge complète tous les indicateurs restent allumés en continu.
Chargeur secteur recommandé (adaptateur secteur): pour une charge rapide et stable, utilisez un adaptateur de 20W ou plus.
Recommandation: avant la première utilisation, rechargez complètement le PowerBank.

RECHARGE DU POWERBANK

Connectez l'appareil à recharger au PowerBank de l'une des manières suivantes:

- avec le câble USB-C intégré ou le câble USB-L intégré, selon le connecteur de votre appareil;
- via le port USB-C ou USB-A à l'aide d'un câble (non fourni).

▲ Remarque: les connecteurs des câbles sont protégés par un loquet coulissant — pour sortir le câble, il suffit d'ouvrir ce loquet.

Après la connexion la recharge commence automatiquement.
Si la charge ne commence pas, appuyez sur le bouton d'alimentation du PowerBank.

RECHARGE SANS FIL

Pour la recharge sans fil, placez votre smartphone sur la surface de charge du PowerBank. La charge commencera automatiquement.
Si la charge ne commence pas, ajustez la position du smartphone afin de l'aligner correctement sur la zone de charge.

▲ Remarque: sur l'écran de l'iPhone, le niveau de batterie du PowerBank peut s'afficher pendant la recharge (compatible MagSafe).

Note: la surface de charge est magnétique. Les smartphones compatibles avec la charge magnétique (MagSafe) se fixent automatiquement au PowerBank grâce à l'aimant.
Pour les smartphones sans MagSafe, il est possible d'utiliser une bague métallique afin d'assurer la fixation magnétique.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les données dans le mode d'emploi concernant la Banque De Puissance sont destinées à vous familiariser avec le principe de son fonctionnement. Conservez cette instruction dans un endroit accessible et partagez-le avec tous les utilisateurs suivants. Suivez les consignes de sécurité lors de l'utilisation de l'appareil.



Il est interdit:

- démonter et modifier la Banque De Puissance ou ses accessoires;
- se réparer la Banque De Puissance ou ses accessoires;
- utiliser la Banque De Puissance dans les pièces mouillées; garder près de l'eau, plonger le produit dans l'eau ou dans les autres liquides;
- utiliser la Banque De Puissance ou ses accessoires ayant les dommages mécaniques visibles;
- pendant l'utilisation de Banque De Puissance la recouvrir de tout matériau ou y mettre des objets différents;

utiliser la Banque De Puissance ou ses accessoires avec les mains mouillées;

- utiliser la Banque De Puissance à proximité des appareils de chauffage, d'autres sources de chaleur ou de feu ou en plein soleil;

- Attention:
- la Banque De Puissance n'est destinée qu' à être utilisée uniquement dans les zones ventilées sèches;
 - avant chaque utilisation, assurez-vous de l'intégrité de l'appareil et de ses accessoires;
 - veuillez vous vous comporter avec l'appareil soigneusement! L'appareil peut être endommagé par des chocs ou à cause de la chute même d'une petite hauteur;
 - utilisez la Banque De Puissance seulement avec des dispositifs ayant les caractéristiques techniques compatibles;
 - ce produit doit être gardé hors de la portée des enfants!

OPÉRATION

Chargement de la banque d'alimentation

- Ne pas charger la Banque De Puissance via un PC ou un ordinateur portable. Le courant de recharge peut endommager le port USB du PC ou de l'ordinateur portable.
 - Utilisez uniquement des chargeurs ou des ports USB appropriés pour la charge.
 - Ne surchargez pas le produit ou ne le déchargez pas complètement.
 - Ne pas stocker, recharger ou utiliser l'appareil à des températures extrêmes.
 - Charger le dispositif régulièrement (au moins tous les trois mois) pendant le stockage prolongé.
- Dispositifs de terminaison de recharge

• Suivez les modes d'emploi de votre dispositif d'extrémité.

ENTRETIEN DE L'APPAREIL

Pendant le nettoyage d'appareil utilisez un chiffon sec sans chimiques agressifs.
Vérifiez régulièrement les câbles et le corps d'appareil pour vous assurez qu'il n'y a pas de dommages.

RESPONSABILITÉ

Le fabricant n'a aucune responsabilité, ni garantie pour les dommages causés par une installation, un montage ou une utilisation inappropriées de banque de puissance ou à cause de non-respect des instructions de fonctionnement et/ou de sécurité. Utilisez le banque de puissance uniquement aux fins prévus et suivez les modes d'emploi eles instructions de sécurité.

INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE


L'appareil, ainsi que ses accessoires ne peuvent pas être éliminés avec les déchets ménagers. Après la durée de vie utile, le consommateur est tenu de les recycler dans des points de collecte spéciaux prévus par la législation. La recyclage des matériaux d'emballage est établie par les règles locales particulières.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Ce produit, Banque de puissance Walker WB-710, produit par Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd., répond aux exigences suivantes Directives de l'UE:

- 2014/53/EU (RED)
- 2015/863/EU 2011/65/EU RoHS

Le produit a passé tous les tests nécessaires au respect des exigences de sécurité et de compatibilité électromagnétique et les essais de performance en radiofréquence conformément à la directive RED 2014/53/EU (Directive sur les équipements radio), ainsi que les restrictions de l'utilisation de substances dangereuses conformément à la directive RoHS 2011/65/UE (Restriction of Hazardous Substances).




Le texte complet de la déclaration de conformité aux exigences de l'UE est ici : <https://walker.pro> > WB-710 > Fichiers ou en cliquant sur le code QR

L'ÉQUIPEMENT:

- Banque de puissance x1
- Câble de date x1
- Mode d'emploi x1

Fabricant: «Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd.», Chine. Importé par: Walker Digital GmbH, Brunsbütteler Damm 116-118, 13581 Berlin, Allemagne.




Période de garantie: 24 mois
Période d'exploitation: illimité
LUCID NUMBER: DE 3181841522675
WEEE NUMBER: DE 67098608



www.walker.pro

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ POWER BANK Walker WB-710



Дякуємо, що придбали продукцію TM WALKER!

Power Bank WB-710 — це універсальний портативний акумулятор. Призначений для заряджання смартфонів, планшетів та інших сумісних цифрових пристроїв. Будь ласка, ретельно та уважно прочитайте наступні інструкції та вказівки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Виріб має в собі високощільний літій-полімерний акумулятор. Такі акумулятори насамперед були розроблені для того, щоби задовольнити особливо високі вимоги до зарядної ємності та продуктивності до смартфонів якнайкомпактніше. Один із літій-полімерних акумуляторів нової генерації використано й тут, і він уможливило легку і компактну будову виробу з досить високою зарядною ємністю.

Ємність акумулятора	10000mAh
Тип акумулятора	Li-Pol
Запас енергії	38.5Wh
Номінальна напруга	3.85V
Вихід	USB-C, USB-A, USB-L Cable, USB-C Cable
Вхід	USB-C, USB-C Cable, USB-A Cable
Вихід: USB-C USB-A	5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A 5V=3A, 9V=2.22A, 10V=2.25A, 12V=1.5A
USB-L Cable USB-C Cable	5V=2A 5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A

Вхід: USB-C USB-C Cable USB-A Cable	5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A 5V=2A
Максимальна вихідна потужність	22.5W
Бездротове заряджання	так
Стандарти бездротового заряджання	Qi
Характеристики бездротового заряджання	5W/7.5W/10W/15W
Максимальна вихідна потужність бездротового заряджання	15W
Автоматичне вимкнення	так
Магнітна сила	3700–3900 Gauss
Функція розпізнавання сторонніх предметів в зоні індукції	так, індикатор блимає синім і зеленим кольорами
Кількість пристроїв, що заряджаються одночасно	4
Час повного заряджання	≈3.5 години
Життєвий цикл батареї	300pcs
Можливість одночасної зарядки Power Bank та під'єданого пристрою	так
Коефіцієнт перетворення енергії	≥70%

Режим малострумного заряджання	так
Чіп	S622
NTC-термістор	так
Протоколи (стандарти) зарядки	QC, PD, PPS, SCP, AFC
Система захисту	OVP, OTP, OCP, SCP
Індикатор заряду (тип індикатора)	світлодіоди
Матеріал	ABS+PC
Клас горючості матеріалу	V0
Розмір	112.6×70×23мм
Вага	≈214г
Особливості	висувний упор індикація заряду Power Bank на iPhone

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

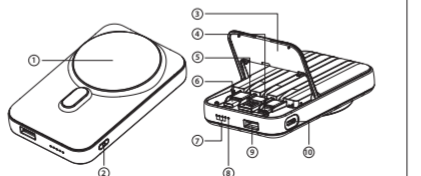

- Платформа бездротового заряджання
- Кнопка керування:
 - Натисніть кнопку для увімкнення та перевірки рівня заряду.
 - Подвійне натискання — вимкнення.
- Висувний упор
- USB-L кабель Вхід
- USB-A кабель Вхід
- USB-C кабель Вхід / Вихід
- Світлодіодний індикатор живлення / Рівень заряду PowerBank
- Індикатор заряджання
- USB-A Вихід
- USB-C Вхід / Вихід

СВІТЛОДІОДНА LED-ІНДИКАЦІЯ Рівень заряду PowerBank:

- ○ ○ ○ — 0–25% заряду
- ● ○ ○ — 25–50% заряду
- ● ● ○ — 50–75% заряду
- ● ● ● — 75–100% заряду

Індикація заряджання:

Кольоровий світлодіод світиться — відбувається заряджання.
Кольоровий світлодіод блимає — у зоні бездротового заряджання виявлено сторонній металевий предмет.

ЗАРЯДЖАННЯ POWERBANK

Під'єднайте PowerBank до мережевого зарядного пристрою одним зі способів:

- через роз'єм USB-C за допомогою кабелю (не входить у комплект);
- за допомогою вбудованого USB-C кабелю;
- за допомогою вбудованого USB-A кабелю.

- Платформа бездротового заряджання
- Кнопка керування:
 - Натисніть кнопку для увімкнення та перевірки рівня заряду.
 - Подвійне натискання — вимкнення.
- Висувний упор
- USB-L кабель Вхід
- USB-A кабель Вхід
- USB-C кабель Вхід / Вихід
- Світлодіодний індикатор живлення / Рівень заряду PowerBank
- Індикатор заряджання
- USB-A Вихід
- USB-C Вхід / Вихід

ЗАРЯДЖАННЯ ПРИСТРОЇВ ЗА ДОПОМОГОЮ ВБУДОВАНИХ КАБЕЛІВ І РОЗ'ЄМІВ POWER BANK

Під'єднайте пристрій, який потрібно зарядити, до Power Bank одним зі способів:

- за допомогою вбудованого USB-C кабелю або USB-L кабелю, залежно від роз'єму Вашого пристрою;
- через роз'єм USB-C або USB-A за допомогою кабелю (не входить у комплект).

БЕЗДРОВОТЕ ЗАРЯДЖАННЯ

Для бездротового заряджання покладіть смартфон на зарядну поверхню Power Bank.

- Платформа бездротового заряджання
- Кнопка керування:
 - Натисніть кнопку для увімкнення та перевірки рівня заряду.
 - Подвійне натискання — вимкнення.
- Висувний упор
- USB-L кабель Вхід
- USB-A кабель Вхід
- USB-C кабель Вхід / Вихід
- Світлодіодний індикатор живлення / Рівень заряду PowerBank
- Індикатор заряджання
- USB-A Вихід
- USB-C Вхід / Вихід

ЗАРЯДЖАННЯ ПРИСТРОЇВ ЗА ДОПОМОГОЮ ВБУДОВАНИХ КАБЕЛІВ І РОЗ'ЄМІВ POWER BANK

Під'єднайте пристрій, який потрібно зарядити, до Power Bank одним зі способів:

- за допомогою вбудованого USB-C кабелю або USB-L кабелю, залежно від роз'єму Вашого пристрою;
- через роз'єм USB-C або USB-A за допомогою кабелю (не входить у комплект).

БЕЗДРОВОТЕ ЗАРЯДЖАННЯ

Для бездротового заряджання покладіть смартфон на зарядну поверхню Power Bank.

- Платформа бездротового заряджання
- Кнопка керування:
 - Натисніть кнопку для увімкнення та перевірки рівня заряду.
 - Подвійне натискання — вимкнення.
- Висувний упор
- USB-L кабель Вхід
- USB-A кабель Вхід
- USB-C кабель Вхід / Вихід
- Світлодіодний індикатор живлення / Рівень заряду PowerBank
- Індикатор заряджання
- USB-A Вихід
- USB-C Вхід / Вихід

ЗАРЯДЖАННЯ ПРИСТРОЇВ ЗА ДОПОМОГОЮ ВБУДОВАНИХ КАБЕЛІВ І РОЗ'ЄМІВ POWER BANK

Під'єднайте пристрій, який потрібно зарядити, до Power Bank одним зі способів:

- за допомогою вбудованого USB-C кабелю або USB-L кабелю, залежно від роз'єму Вашого пристрою;
- через роз'єм USB-C або USB-A за допомогою кабелю (не входить у комплект).

БЕЗДРОВОТЕ ЗАРЯДЖАННЯ

Для бездротового заряджання покладіть смартфон на зарядну поверхню Power Bank.

- Платформа бездротового заряджання
- Кнопка керування:
 - Натисніть кнопку для увімкнення та перевірки рівня заряду.
 - Подвійне натискання — вимкнення.
- Висувний упор
- USB-L кабель Вхід
- USB-A кабель Вхід
- USB-C кабель Вхід / Вихід
- Світлодіодний індикатор живлення / Рівень заряду PowerBank
- Індикатор заряджання
- USB-A Вихід
- USB-C Вхід / Вихід

ЗАРЯДЖАННЯ ПРИСТРОЇВ ЗА ДОПОМОГОЮ ВБУДОВАНИХ КАБЕЛІВ І РОЗ'ЄМІВ POWER BANK

Під'єднайте пристрій, який потрібно зарядити, до Power Bank одним зі способів:

- за допомогою вбудованого USB-C кабелю або USB-L кабелю, залежно від роз'єму Вашого пристрою;
- через роз'єм USB-C або USB-A за допомогою кабелю (не входить у комплект).

БЕЗДРОВОТЕ ЗАРЯДЖАННЯ

Для бездротового заряджання покладіть смартфон на зарядну поверхню Power Bank.

- Платформа бездротового заряджання
- Кнопка керування:
 - Натисніть кнопку для увімкнення та перевірки рівня заряду.
 - Подвійне натискання — вимкнення.
- Висувний упор
- USB-L кабель Вхід
- USB-A кабель Вхід
- USB-C кабель Вхід / Вихід
- Світлодіодний індикатор живлення / Рівень заряду PowerBank
- Індикатор заряджання
- USB-A Вихід
- USB-C Вхід / Вихід

ЗАРЯДЖАННЯ ПРИСТРОЇВ ЗА ДОПОМОГОЮ ВБУДОВАНИХ КАБЕЛІВ І РОЗ'ЄМІВ POWER BANK

Під'єднайте пристрій, який потрібно зарядити, до Power Bank одним зі способів:

- за допомогою вбудованого USB-C кабелю або USB-L кабелю, залежно від роз'єму Вашого пристрою;
- через роз'єм USB-C або USB-A за допомогою кабелю (не входить у комплект).

БЕЗДРОВОТЕ ЗАРЯДЖАННЯ

Для бездротового заряджання покладіть смартфон на зарядну поверхню Power Bank.

- Платформа бездротового заряджання
- Кнопка керування:
 - Натисніть кнопку для увімкнення та перевірки рівня заряду.
 - Подвійне натискання — вимкнення.
- Висувний упор
- USB-L кабель Вхід
- USB-A кабель Вхід
- USB-C кабель Вхід / Вихід
- Світлодіодний індикатор живлення / Рівень заряду PowerBank
- Індикатор заряджання
- USB-A Вихід
- USB-C Вхід / Вихід

ЗАРЯДЖАННЯ ПРИСТРОЇВ ЗА ДОПОМОГОЮ ВБУДОВАНИХ КАБЕЛІВ І РОЗ'ЄМІВ POWER BANK

Під'єднайте пристрій, який потрібно зарядити, до Power Bank одним зі способів:

- за допомогою вбудованого USB-C кабелю або USB-L кабелю, залежно від роз'єму Вашого пристрою;
- через роз'єм USB-C або USB-A за допомогою кабелю (не входить у комплект).

БЕЗДРОВОТЕ ЗАРЯДЖАННЯ

Для бездротового заряджання покладіть смартфон на зарядну поверхню Power Bank.



ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

Викладена в інструкції інформація про Power Bank призначена для ознайомлення з принципом його роботи. Зберігайте цю інструкцію в доступному місці та передавайте її усім наступним користувачам. Дотримуйтесь інструкції з техніки безпеки під час використання пристрою. Забороняється:

- розбирати та модифікувати Power Bank або аксесуари до нього;
- самостійно ремонтувати Power Bank або аксесуари до нього;
- використовувати Power Bank у вологих приміщеннях, зберігати його поблизу води, занурювати його у воду або інші рідини;

- Платформа бездротового заряджання
- Кнопка керування:
 - Натисніть кнопку для увімкнення та перевірки рівня заряду.
 - Подвійне натискання — вимкнення.
- Висувний упор
- USB-L кабель Вхід
- USB-A кабель Вхід
- USB-C кабель Вхід / Вихід
- Світлодіодний індикатор живлення / Рівень заряду PowerBank
- Індикатор заряджання
- USB-A Вихід
- USB-C Вхід / Вихід

ЗАРЯДЖАННЯ ПРИСТРОЇВ ЗА ДОПОМОГОЮ ВБУДОВАНИХ КАБЕЛІВ І РОЗ'ЄМІВ POWER BANK

Під'єднайте пристрій, який потрібно зарядити, до Power Bank одним зі способів:

- за допомогою вбудованого USB-C кабелю або USB-L кабелю, залежно від роз'єму Вашого пристрою;
- через роз'єм USB-C або USB-A за допомогою кабелю (не входить у комплект).

БЕЗДРОВОТЕ ЗАРЯДЖАННЯ

Для бездротового заряджання покладіть смартфон на зарядну поверхню Power Bank.

- Платформа бездротового заряджання
- Кнопка керування:
 - Натисніть кнопку для увімкнення та перевірки рівня заряду.
 - Подвійне натискання — вимкнення.
- Висувний упор
- USB-L кабель Вхід
- USB-A кабель Вхід
- USB-C кабель Вхід / Вихід
- Світлодіодний індикатор живлення / Рівень заряду PowerBank
- Індикатор заряджання
- USB-A Вихід
- USB-C Вхід / Вихід

ЗАРЯДЖАННЯ ПРИСТРОЇВ ЗА ДОПОМОГОЮ ВБУДОВАНИХ КАБЕЛІВ І РОЗ'ЄМІВ POWER BANK

Під'єднайте пристрій, який потрібно зарядити, до Power Bank одним зі способів:

- за допомогою вбудованого USB-C кабелю або USB-L кабелю, залежно від роз'єму Вашого пристрою;
- через роз'єм USB-C або USB-A за допомогою кабелю (не входить у комплект).

БЕЗДРОВОТЕ ЗАРЯДЖАННЯ

Для бездротового заряджання покладіть смартфон на зарядну поверхню Power Bank.

- Платформа бездротового заряджання
- Кнопка керування:
 - Натисніть кнопку для увімкнення та перевірки рівня заряду.
 - Подвійне натискання — вимкнення.
- Висувний упор
- USB-L кабель Вхід
- USB-A кабель Вхід
- USB-C кабель Вхід / Вихід
- Світлодіодний індикатор живлення / Рівень заряду PowerBank
- Індикатор заряджання
- USB-A Вихід
- USB-C Вхід / Вихід

ЗАРЯДЖАННЯ ПРИСТРОЇВ ЗА ДОПОМОГОЮ ВБУДОВАНИХ КАБЕЛІВ І РОЗ'ЄМІВ POWER BANK

Під'єднайте пристрій, який потрібно зарядити, до Power Bank одним зі способів:

- за допомогою вбудованого USB-C кабелю або USB-L кабелю, залежно від роз'єму Вашого пристрою;
- через роз'єм USB-C або USB-A за допомогою кабелю (не входить у комплект).

БЕЗДРОВОТЕ ЗАРЯДЖАННЯ

Для бездротового заряджання покладіть смартфон на зарядну поверхню Power Bank.



Гарантійний термін: 24 місяці
Термін експлуатації: необмежений
LUCID NUMBER: DE 3181841522675
WEEE NUMBER: DE 67098608
www.walker.pro